




Tehnologija s strastjo.

GENERALNI  
KATALOG  
GOLDONI

# SPECIALIZIRANI PROIZVODI ZA SODOBNO DELO V KMETIJSTVU

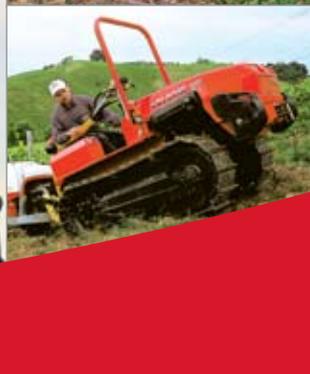

tehnologija s strastjo



GOLDONI S.p.A.



**Tehnologija s strastjo.**

Pred vami je najnovejši katalog proizvodov GOLDONI. V njem je združenih veliko novih proizvodov - traktorjev in motokultivatorjev, ki skupaj z obstoječim programom tvorijo edinstveno ponudbo specializiranih strojev za sodobno kmetijstvo.

Zelo širok program delovnih strojev moči od 5 KS pa do skoraj 100 KS v zelo različnih izvedbah je plod več kot 80 letnega snovanja, razvoja in proizvodnje specializirane mehanizacije. Veliko izkušenj, vztrajnosti in znanja je bilo potrebno, da je majhna družinska delavnica iz Modene danes - po 83 letih postala sodobna tovarna in delniška družba GOLDONI S.p.A. znana po kakovostnih kmetijskih strojih, ki jih na vseh kontinentih sveta uporablja na tisoče zadovoljnih uporabnikov. Družina GOLDONI kot edino edini lastnik tovarne je prvenstveno posvečena kakovosti in inovativnosti svojih izdelkov.

Celoten razvoj in celotna proizvodnja strojev kakor tudi proizvodnja vseh pomembnih delov, predvsem pa srca traktorja - pogonske transmisije se izključno proizvaja v lastni tovarni.

Zaradi tega smo želeli prikazati zgolj nekaj detajlov iz dnevnega življenja v proizvodnji kjer dnevno dela 500 zaposlenih in upamo, da boste tako kot šte mnogi prijatelji iz Slovenije tudi vi imeli priložnost in željo nas obiskati ter skupaj z nami spregovoriti o novih izzivih.

Dobrodošli!

Leo Goldoni, predsednik / Goldoni S.p.A.





**Celovita ponudba traktorjev**  
s štiri kolesnim pogonom in goseničarjev  
za specializirano delo v **sadjarstvu,**  
**vinogradništvu,** splošnem kmetijstvu  
in za **obdelavo zelenih površin.**





## Zanesljivost v kompaknih merah

Base 20 je idealen traktor bodisi za **profesionalne uporabnike**, kakor tudi za **tiste, ki traktor zgolj občasno uporabljajo**. Primeren za vse uporabnike, ki potrebujejo močan in istočasno varčen stroj v ozkih gabaritih. **Majhen, praktičen in zelo uporaben**, saj z lahko vodljivostjo ponuja učinkovito rešitev v razmerah z malo delovnega prostora.



**Base 20** motor Lombardini dizel z močjo 22 KS

**+** Menjalnik  
9 prestav: 6 naprej + 3 nazaj

**+** Hitrost kardanske osi  
540/540E vrtljaji na min - popolnoma sinhronizirana z vsemi prestavami



# praktičnost

Base 20

|           |                                   | Base 20 |      |
|-----------|-----------------------------------|---------|------|
| Dimenzije | Širina min-max                    |         |      |
|           | zadaj - spredaj 6.50/80x15"       | mm      | 805  |
|           | zadaj - spredaj 6.00/80x16"       | mm      | 810  |
|           | zadaj - spredaj 205/75x15" Garden | mm      | 900  |
|           | Oddaljenost od tal                |         |      |
|           | zadaj - spredaj 6.80/80x15"       | mm      | 205  |
|           | zadaj - spredaj 6.00/80x16"       | mm      | 230  |
|           | zadaj - spredaj 205/75x15" Garden | mm      | 205  |
|           | Dolžina                           | mm      | 2495 |



TRAKTOR Z NAGRADO ZA TEHNIŠNE REŠITVE

5

## BOXTER - nova generacija sodobnih traktorjev

Poleg znane zanesljivosti in robustnosti Goldonijevih proizvodov vsebuje zelo napredne tehnične rešitve. Zaradi svoje lahke vodljivosti, omejenih dimenzij in široke uporabne vrednosti je namenjen zelo širokemu krogu uporabnikov - od profesionalcev za dela v vrtovih, toplih gredah, na farmah in v okoljih kjer ni veliko prostora pa tudi tistim, ki ljubiteljsko pristopajo k kmetijstvu - majhnim vinogradnikom, sadjarjem... V majhnih dimenzijah traktorja je presenetljivo visoka teža traktorja (900 kg), ki obenem z sorazmerno visoko talno višino (310mm) omogočajo traktorju zelo raznovrstna dela. Vgrajene profesionalne komponente zagotavljajo trajnost in zanesljivost, s svojim nizkim težiščem in visoko lastno težo pa odlično stabilnost tudi na terenih z naklonom. Nove generacije so tudi zmogljive zavore z diski v olji kopeli. Značilnost BOXTERja je šasija, ki daje traktorju odlično vodljivost in potrebno robustnost tudi ta zmogljive priključke. Odlični, sodobni motorji z odličnim navorom, skupaj z moderno transmisijo z inverzorjem 8+8 nudijo vožnji zelo prožne vožnje. Ergonomija in okretnost sta z BOXTERjem na zavidljivi ravni zaradi odlične preglednosti in prostornosti delovnega prostora vožarja, platforma pa brez sredinskega grebena omogoča lahek vstop v traktor.



# inovativnost

**Euro 20 RS** Yanmar diesel motor z močjo 18 KS

**Euro 25 RS** Yanmar diesel motor z močjo 24 KS

**+** **Menjalnik**  
10 prestav: 8 naprej + 8 nazaj

**+** **Hitrost kardanske osi**  
540/540E vrtljaji na min - popolnoma sinhronizirana z vsemi prestavami



|           |  |    | Euro 30 RS  |
|-----------|--|----|-------------|
| Dimenzije | Širina min-max                           |    |             |
|           | zadaj 8.25x16" - spredaj 6.5/80x16"      | mm | 1024 - 1124 |
|           | zadaj 38/14.00x20" - spredaj 27/8.50x15" | mm | 1117        |
|           | Oddaljenost od tal                       |    |             |
|           | zadaj 8.25x16" - spredaj 6.5x16"         | mm | 272         |
|           | zadaj 38/14.00x20" - spredaj 27x8.50x15" | mm | 220         |
|           | Dolžina                                  | mm | 2255        |

# Euro 30-40-45 RS-SN

TRAKTORJI Z ENAKIMI KOLESI

6



## Moč, preprostost in učinkovitost

Goldonijeva serija traktorjev EURO z enakimi kolesi ponuja učinkovit odziv uporabnikom kateri potrebujejo **lahko vodljivost** in stabilnost stroja za delo na področjih z naklonom in kjer ni veliko prostora za manevriranje. Serija traktorjev EURO zajema modele z močjo motorja od **25 do 38 konjskih moči** v togi izvedbi (RS), kakor tudi v pregibni verziji (SN), kateri so idealni za delo na področjih kjer je potreben še manjši radij obračanja.



**Euro 30 RS** Lombardini diesel motor z močjo 25 KS

**Euro 40 RS** Lombardini diesel motor z močjo 33 KS

**Euro 45 RS** Lombardini diesel motor z močjo 38 KS

**Euro 45 SN** Lombardini diesel motor z močjo 38 KS

**+** Menjalnik  
9 prestav: 6 naprej + 3 nazaj

**+** Hitrost kardanske osi  
540/540E vrtljaji na min - popolnoma sinhronizirana z vsemi prestavami  
(za vse modele razen Euro 26 in 30RS)

# večuporabnost

|           |                                     |      | Euro 30 RS  | Euro 40 RS  | Euro 45 RS  | Euro 45 SN  |
|-----------|-------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dimenzije | Širina min-max                      |      |             |             |             |             |
|           | zadaj - spredaj 7.50x16"            | mm   | 1098 - 1360 | 1098 - 1360 | /           | /           |
|           | zadaj - spredaj 8.25x16"            | mm   | /           | /           | 1110 - 1431 | 960 - 1250  |
|           | zadaj - spredaj 260/70x16"          | mm   | /           | /           | /           | 1034 - 1190 |
|           | zadaj - spredaj 29x12.50x15" Garden | mm   | 1348        | 1348        | 1430        | 1206        |
|           | Oddaljenost od tal                  |      |             |             |             |             |
|           | zadaj - spredaj 7.50x16"            | mm   | 260         | 260         | /           | /           |
|           | zadaj - spredaj 8.25x16"            | mm   | /           | /           | 275         | 250         |
|           | zadaj - spredaj 260/70x16"          | mm   | /           | /           | /           | 220         |
|           | zadaj - spredaj 29x12.50x15" Garden | mm   | 234         | 234         | 234         | 209         |
| Dolžina   | mm                                  | 2870 | 3005        | 3005        | 2850        |             |

# Maxter 60 SN-RS

# Cluster 70 SN-RS

## evolucija



TRAKTORJI Z ENAKIMI KOLESJI



7

### Nadgradnja traktorjev z enakimi kolesi-traktor za profesionalno rabo

**Robustna šasija**, ozek radij obračanja, štiri enaka kolesa ter **sodobni in močni motorji** z direktnim vbrizgom goriva moči od 48 do 67 KS ustvarijo idealen traktor za delo v vinogradu ali sadovnjaku oz. v takih pogojih dela, kjer je rastlinje nizko in je prostor za delo omejen. Traktorjeva **kompaktna šasija** in nizko težišče traktorja omogočata traktorju **odlično stabilnost** in **varno delo** tudi v področjih z visokim naklonom in v najtežjih pogojih dela.

Seriya Maxter se proizvaja v togi ali pregibni izvedbi. Ravno tako traktor CLUSTER, ki predstavlja nadgradnjo v smislu moči in zmogljivosti.

**Maxter 60 SN** VM Daimler-Chrysler motor z močjo 48 KS

**Cluster 75 SN** VM Daimler-Chrysler motor z močjo 67 KS

**Maxter 60 RS** VM Daimler-Chrysler motor z močjo 48 KS

**Cluster 75 RS** VM Daimler-Chrysler motor z močjo 67 KS



#### Menjalnik

Sinhronizirani; 16 naprej + 16 nazaj za serijo RS, 12 naprej + 4 nazaj za serijo SN



#### Hitrost kardanske gredi:

540/540E (750) vrtljaji na min - popolnoma sinhronizirana s vsemi prestavami

## traktorjev



|           |                                    | Maxter 60 SN | Cluster 75 SN | Maxter 60 RS | Cluster 75 RS |             |
|-----------|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| Dimenzije | Širina min-max                     |              |               |              |               |             |
|           | zadaj- spredaj 8.25x16"            | mm           | 1106 - 1274   | 1106 - 1274  | 1253 - 1421   | 1253 - 1421 |
|           | zadaj- spredaj 250/80x18"          | mm           | 1110 - 1382   | 1110 - 1382  | 1357 - 1431   | 1357 - 1431 |
|           | zadaj- spredaj 260/70x16"          | mm           | /             | /            | 1350 - 1522   | 1350 - 1522 |
|           | zadaj- spredaj 280/70x18"          | mm           | 1195 - 1375   | 1195 - 1375  | 1425 - 1515   | 1425 - 1515 |
|           | zadaj- spredaj 300/70x20"          | mm           | 1210 - 1404   | 1210 - 1404  | /             | /           |
|           | zadaj- spredaj 33x12.50x15" Garden | mm           | /             | /            | 1546          | 1546        |
|           | Oddaljenost od tal                 |              |               |              |               |             |
|           | zadaj- spredaj 8.25x16"            | mm           | 245           | 245          | 245           | 245         |
|           | zadaj- spredaj 250/80x18"          | mm           | 243           | 243          | 210           | 210         |
|           | zadaj- spredaj 260/70x16"          | mm           | /             | /            | 243           | 243         |
|           | zadaj- spredaj 280/70x18"          | mm           | 250           | 250          | 250           | 250         |
|           | zadaj- spredaj 300/70x20"          | mm           | 299           | 299          | /             | /           |
|           | zadaj- spredaj 33x12.50x15" Garden | mm           | /             | /            | 238           | 238         |
|           | Dolžina                            |              | 3250          | 3250         | 3250          | 3250        |



# idealni



## Serija 3050 - traktorji za specializirano vinogradništvo in sadjarstvo

Goldonijeva serija 3000 STAR ponuja idealno rešitev profesionalnim uporabnikom, ki potrebujejo za delo v ozkih vinogradih in sadovnjakih **močan in stabilen delovni stroj. Močni, zelo uravnoteženi in lahko vodljivi** traktorji z nizkim težiščem so idealni za delo v težkih področjih, še posebej v področjih z visokim naklonom. Vgrajena zelo **zanesljiva in preizkušena tehnika**, ki sloni na mehanskih rešitvah ponuja zelo zanesljiv in uporaben delovni stroj, ki je obenem zelo **enostaven za vzdrževanje**. Serija 3000 je osnova za vse ostale močnejše različice Goldonijevih strojev.

Traktorji serije 3000 lahko uporabite za različne namene v nizkih ali visokih verzijah kar daje traktorju zelo široko uporabno vrednost.

### Star 3050

z motorjem VM z močjo 48 KS

### Star 3050 SL

z motorjem VM z močjo 48 KS



#### Menjalnik

40 sinhroniziranih prestav, ki v enem menjalniku omogoča zelo širok izbor možnosti. Z enostavnim preklpom ročice lahko izberete za delo inverzorski menjalnik z prestavnim režimom 8+8 ali pa izberete reducirani menjalnik (polovičke) z 16+8. V verziji SL je menjalnik v inverzorskem režimu 8 naprej in 8 nazaj.



#### Hitrost kardana

zadnji: dve neodvisni hitrosti, z 540/750 vrtljaji  
prednji (dodatno samo za 3070): z 1000 vrtljaji  
V verziji SL je predvidena delovna hitrost kardanskega izhoda 540 obr./min

# vinogradnik



### Star 3050 (Energy 60, Energy 80)

### Star 3050 SL (Energy 60SL, Energy 80SL)

| Dimenzije                                   | Širina min-max                 |             | Ozka verzija |             |
|---|--------------------------------|-------------|--------------|-------------|
|   | spr. 280/85x24" - zad. 6.0x16" | mm          | 1290 - 1766  | mm          |
| spr. 320/70x24" - zad. 240/70x16"           | mm                             | 1356 - 1740 | mm           | 1356 - 1740 |
| spr. 320/85x20" - zad. 11.0/65x12"          | mm                             | 1330 - 1766 | mm           | /           |
| spr. 38x14.00x20" - zad. 26x12.0x12" Garden | mm                             | 1370 - 1770 | mm           | /           |
| spr. 38x14.00x20" - zad. 26x12.0x12" Garden | mm                             | 1515 - 1653 | mm           | /           |
| Oddaljenost od tal                          |                                |             |              |             |
| spr. 280/85x24" - zad. 6.0x16"              | mm                             | 254         | mm           | 329         |
| spr. 320/70x24" - zad. 240/70x16"           | mm                             | 249         | mm           | 323         |
| spr. 320/85x20" - zad. 11.0/65x12"          | mm                             | 249         | mm           | /           |
| post. 320/85x20" - zad. 11.0/65x12"         | mm                             | 242         | mm           | /           |
| spr. 38x14.00x20" - zad. 26x12.0x12" Garden | mm                             | 202         | mm           | /           |
| Dolžina                                     | mm                             | 3098        | mm           | 3098        |

Ozka verzija

# Energy 60-80

ZELO SPECIALIZIRAN 4 POGONSKI TRAKTOR - za ozke vinograde

9



**Traktorji GOLDONI ENERGY** skupaj s serijo 3050 danes predstavljajo najbolj iskano skupino traktorjev v programu Goldoni. Razmerje na eni strani med uporabnostjo, zmogljivostjo, zanesljivostjo in uporabno vrednostjo ter ceno nakupa na drugi strani je zelo ugodno. Gre za profesionalne traktorje, katere lahko prilagodimo za zelo različna dela - od specializiranih del v vinogradništvu ali sadjarstvu, do košnje ali spravila sena v gorskih pogojih dela, kakor tudi za običajna splošna opravila. Gre za odlične delovne stroje, ki lahko tudi v zelo kompaktnih merah ponudijo visoko zmogljivost. V najožji verziji s 129 cm širine lahko obdelujemo ozke intenzivne vinograde, medtem ko ga lahko razširimo do 185 cm za doseganje še boljše stabilnosti v naklonih visokogorja. Traktor je lahko nizek (22 cm) ali visok (33 cm) v odvisnosti od pretežnega dela, ki ga opravljamo. Z odličnim razporedom težišča je ENERGY zelo stabilen in uravnotežen traktor tudi v strminah, hkrati dosegamo odličen prenos moči na teren in se posledično izognemo nepotrebemu tlačenju in poškodovanju terena. Na ENERGY lahko vgradimo vso potrebno opremo za profesionalno delo, kot naprimer sodobno klimatizirano kabino z nadpritiskom, sprednji kardanski izhod, sprednje hidravlične dvizne roke, do 12 hidravličnih priključkov, dodatne uteži zadaj ali spredaj... Priporočamo ga tako profesionalnim uporabnikom, kakor tudi vsem, ki si za razumen strošek želijo odličen traktor z zelo široko možnostjo uporabe.



**Energy 60**

z motorjem VM 58 KS

**Energy 60 SL**

z motorjem VM 58 KS

**Energy 80**

z motorjem VM 75 KS

**Energy 80 SL**

z motorjem VM 75 KS

**Energy 80 IST**

z motorjem VM 75 KS

**Energy 80 IST SL**

z motorjem VM 75 KS



#### Menjalnik

40 sinhroniziranih prestav, ki v enem menjalniku omogoča zelo širok izbor možnosti.

Z enostavnim preklpom ročice lahko izberete za delo inverzorski menjalnik z prestavnim režimom 8+8 ali pa izberete reducirani menjalnik (polovičke) z 16+8

V verziji Energy 80 - osnovni model je menjalnik v inverzorskem režimu 8 naprej in 8 nazaj



#### Hitrost kardana

zadnji: dve neodvisni hitrosti, z 540/750 vrtljaji  
sprednji: z 1000 vrtljaji



# Star 4000

Quadrifoglio



SPECIALIZIRAN 4 POGONSKI TRAKTOR - za vinograde, sadovnjake, polja

## Traktor za vsako kmetijo

### Goldoni Star 4000 Quadrifoglio

Najprestižnejši model traktorja, ki po tehničnih zmogljivostih nadgrajuje zelo uspešno serijo traktorjev serije STAR Quadrifoglio. Fleprav se traktor **GOLDONI STAR 4000** uvršča v kategorijo specializiranih traktorjev je zaradi svoje prilagodljive konstrukcije zelo široko uporaben traktor. Lahko se izdeluje v nizki ali visoki verziji, ravno tako je lahko prilagojen za delo v ozkih medvrstnih pogojih (145 cm širine), kakor tudi v razširjeni verziji postane učinkovit stroj za delo na ekstremnih naklonih. V praksi je našel uporabo predvsem pri najzahtevnejših vinogradnikih in sadjarjih, vendar ga v visoki verziji (klirans do 40 cm) pogosto srečamo kot osnovni delovni stroj na kmetijah za vsa splošna dela - od poljedelskih zemeljskih del, košnje, baliranja, ...

Glavne značilnosti serije STAR so velik izkoristek moči, robustnost izdelave, odlične delovne lastnosti v smislu okretnosti na terenu in preglednosti pri delu, stabilnost ter zanesljivost.

**Odlična razporeditev težišča omogoča varno delo v področjih z velikim naklonom.**



# tehnologija v rokah

**Star 4000** z motorjem John Deere, 4500cm<sup>2</sup> in močjo 82 KS

**+** **Menjalnik**  
40 sinhroniziranih prestav, ki v enem menjalniku omogoča zelo širok izbor možnosti.  
Z enostavnim preklopom ročice lahko izberete za delo inverzorski menjalnik z prestavnim režimom 8+8 ali pa izberete reducirani menjalnik (polovičke) z 16+8

**+** **Hitrost kardana**  
zadnji: dve neodvisni hitrosti, z 540/750 vrtljaji



Star 4000

| Dimenzija | Širina min-max                    |    | Star 4000   |             |
|-----------|-----------------------------------|----|-------------|-------------|
|           |                                   |    | visok       | nizek       |
|           | zad. 360/70x28" - spr. 280/70x18" | mm | 1422 - 1860 | 1422 - 1860 |
|           | zad. 380/70x24" - spr. 280/70x16" | mm | 1490 - 1860 | 1490 - 1860 |
|           | zad. 420/70x24" - spr. 280/70x18" | mm | 1555 - 1885 | 1555 - 1885 |
|           | Oddaljenost od tal                |    |             |             |
|           | zad. 360/70x28" - spr. 280/70x18" | mm | 361         | /           |
|           | zad. 380/85x24" - spr. 250/80x18" | mm | 330         | 270         |
|           | zad. 420/70x24" - spr. 280/70x18" | mm | 361         | /           |
|           | Dolžina                           | mm | 3500        | 3500        |

# Star

90-100

Quadrifoglio



SPECIALIZIRAN 4 POGONSKI VINOGRADNIŦKO-sadjarski traktor



Serija **GOLDONI QUADRIFOGLIO** zajema modele traktorjev **najvišje kategorije**, za katere je značilna zelo visoka uporabna vrednost in zanesljivost. Traktorji te serije so načrtovani za **najzahtevnejše intenzivne uporabnike**. Lahko opravljanje del, okretnost, udobnost uporabnika in zelo široka možnost uporabe so glavne značilnosti te serije. Vsi traktorji serije **QUADRIFOGLIO - STAR 90 - 100** se izdelujejo lahko v nizki ali visoki izvedbi, tako, da so lahko prilagojeni različnim vrstam opravil. V osnovi so že vgrajeni **najsodobnejši elementi za intenzivno in varno delo** - menjalnik z širokim razponom prestav (40), integralno zaviranje, cestna hitrost 40 km/h, ojačano podvozje za zelo zahtevna dela, povečana dvizna zmogljivost na zadnjih dviznih rokah, visok naklon sprednjih koles (več kot 57 stopinj naklona), integralna kabina z vsemi opcijami vgrajena v plaformi traktorja ipd.



# profesionalcev

### Star 90

z motorjem Daimler Crysler VM z močjo 82 KS

### Star 100 IC

z motorjem Daimler Crysler VM Intercooler z močjo 96 KS



#### Menjalnik

40 sinhroniziranih prestav, ki v enem menjalniku omogoča zelo širok izbor možnosti. Z enostavnim preklopom ročice lahko izberete za delo inverzorski menjalnik z prestavnim režimom 8+8 ali pa izberete reducirani menjalnik (polovičke) z 16+8



#### Hitrost kardana

zadnji: dve neodvisni hitrosti, z 540/750 vrtljaji  
prednji: z 1000 vrtljaji

### Star 90, Star 100 IC

|           |   | visok     | nizek                   |
|-----------|---|-----------|-------------------------|
| Dimenzija | Širina min-max                              |           |                         |
|           | zad. 320/70x24" - spr. 240/70x16"           | mm        | / 1350 - 1826           |
|           | zad. 340/85x24" - spr. 8.25x16"             | mm        | 1455 - 1803 /           |
|           | zad. 380/70x24" - spr. 280/70x16"           | mm        | 1490 - 1820 1490 - 1820 |
|           | zad. 360/70x28" - spr. 280/70x18"           | mm        | 1502 - 1900 /           |
|           | zad. 420/70x24" - spr. 280/70x18"           | mm        | 1547 - 1925 /           |
|           | zad. 44/18.00x20" - spr. 29/12.5x15" Garden | mm        | 1711 - 1785 /           |
|           | Oddaljenost od tal                          |           |                         |
|           | zad. 320/70x24" - spr. 240/70x16"           | mm        | / 249                   |
|           | zad. 340/85x24" - spr. 8.25x16"             | mm        | 351 /                   |
|           | zad. 380/70x24" - spr. 280/70x16"           | mm        | 336 274                 |
|           | zad. 360/70x28" - spr. 280/70x18"           | mm        | 361 /                   |
|           | zad. 420/70x24" - spr. 280/70x18"           | mm        | 361 /                   |
|           | zad. 44/18.00x20" - spr. 29/12.5x15" Garden | mm        | 314 /                   |
| Dolžina   | mm  | 3347 3347 |                         |



# Quasar 90

SPECIALIZIRAN 4 POGONSKI TRAKTOR - specializirani

12



## NOVI QUASAR 90

### "evolucija svojega razreda"

Pred vami je že četrta generacija v razvoju traktorja QUASAR, ki se potrjuje na vrhu strojev z izrednimi delovnimi sposobnostmi kar se tiče stabilnosti, zmogljivosti in okretnosti.

Namenjen profesionalnim uporabnikom, ki želijo od traktorja največ. Zelo uravnoteženo težišče razporejeno 50 % spredaj in 50 % zadaj in nizko težišče visoke lastne teže omogočata traktorju odličen prenos moči in lego na terenu. Traktor, ki se glede lege na terenu v največji meri približa lastnostim goseničarjev je ustvarjen za intenzivno delo v sadovnjakih, vinogradih, kakor tudi v gorskih predelih, kjer še posebej pridejo do izraza stabilnost in odlične vozne lastnosti. Traktor kompaktnih mer in visokih zmogljivosti.

Novo kabine so integralno vgrajene, lepo pregledne in z nadpritiskom omogočajo uporabniku odlično varnost in pregledno vožnjo. Zmogljivi motorji nove generacije, dodatno izboljšani servo zavorni sistem z integralnim zaviranjem, povečana udobnost in še dodatno izboljšane vozne lastnosti so samo nekatere od dragocenih pridobitev nove generacije traktorja QUASAR 90, ki ga uvrščajo v vrh svojega razreda specializiranih traktorjev.

**Quasar 90** z motorjem Daimler Chrysler VM z močjo 83 KS



#### Menjalnik

40 sinhroniziranih prestav, ki v enem menjalniku omogočata zelo širok izbor možnosti.

Z enostavnim preklopom ročice lahko izberete za delo inverzorski menjalnik z prestavnim režimom 8+8 ali pa izberete reducirani menjalnik (polovičke) z 16+8




#### Hitrost kardana

zadaj: dve neodvisni hitrosti, z 540/750 vrtljaji  
spredaj: z 1000 vrtljaji

### Quasar 90

| Dimenzija                         | Širina min-max                    |             |             |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--|
|                                   | zad. 320/70x20" - spr. 250/80x16" | mm          | 1359 - 1749 |  |
| zad. 320/70x24" - spr. 280/70x20" | mm                                | 1359 - 1892 |             |  |
| zad. 360/70x20" - spr. 280/70x18" | mm                                | 1456 - 1810 |             |  |
| zad. 420/65x20" - spr. 300/65x18" | mm                                | 1522 - 1876 |             |  |
| Dimenzija                         | Oddaljenost od tal                |             |             |  |
|                                   | zad. 320/70x20" - spr. 250/80x16" | mm          | 229         |  |
|                                   | zad. 320/70x24" - spr. 280/70x20" | mm          | 275         |  |
|                                   | zad. 360/70x20" - spr. 280/70x18" | mm          | 246         |  |
|                                   | zad. 420/65x20" - spr. 300/65x18" | mm          | 234         |  |
| Dolžina                           | mm                                | 3190        |             |  |

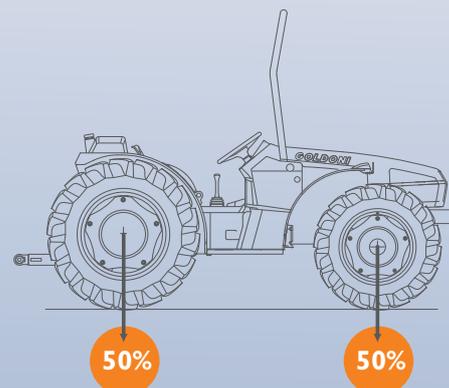

evolucija

# NOVI QUASAR 90



13



svojega razreda

[www.goldoni.com](http://www.goldoni.com)

# Transcar 25-28-33-40-60-70 SN-RS



Quadrifoglio

TRANSPORTERJI

14



## TRANSCAR - popolna ponudba transporterjev z integralnim pogonom

Proizvodi TRANSCAR so razviti za potrebe kupcev, ki pretežno uporabljajo traktor za transport tovora v **hribovitih področjih**. TRANSCAR se proizvaja z zelo široko ponudbo motorjev od 22 do 67 KS ter v togi ali pregibni izvedbi šasije, kar uvršča GOLDONI v **najbolj popolnega ponudnika** takih vozil na trgu.

Vse izvedbe so opremljene z hidravličnimi zavorami, hidrostatičnim upravljanjem volana, blokado diferenciala in varnostnim lokom. Za zahtevnejše kupca je razvita kabina z gretjem in ventilacijo integrirana v šasiji traktorja, kar omogoča vozniku zelo dobro udobje.

Vozila TRANSCAR odlikuje **zelo dobra stabilnost** tudi ob polno naloženem transportnem kesonu. Namesto kesona se lahko kupec odloči tudi za drugačno nadgradnjo, ki se enostavno zamenja - nakladalka sena, trosilec trdnega ali tekočega gnojila, cisterne... Vsi proizvodi TRANSCAR imajo zadnji delovni kardan.



### Transcar 25 SN & RS

z motorjem Lombardini z 22 KS

### Transcar 28 SN & RS

z motorjem Lombardini z 25 KS

### Transcar 33 Q SN & RS\*

z motorjem Lombardini z 34 KS

### Transcar 40 Q SN & RS

z motorjem Lombardini z 37 KS

### Transcar 60 Q SN & RS\*

z motorji VM moči 48 KS

### Transcar 70 SL Q SN & RS\*

z motorji VM moči 67 KS



#### Menjalnik

6+3 za Transcar SN & RS

8+4 za Transcar 28 SN & RS - Transcar 33 Q SN & RS

8+8 za Transcar 40-60 Q SN & RS - Transcar 70 SL Q SN & RS



#### Skupna nosilnost

3500kg za Transcar 25-28-33-40-60

4500kg za Transcar 70 SL



**GOLDONI**

# Motokultivatorji

MOTORNE KOSILNICE IN MOTOKULTIVATORJI

15



## Motorne kosilnice in motokultivatorji - zaupanje v naše izkušnje

Za učinkovito rešitev specialistov so potrebne **izkušnje**. Od leta 1955, ko se je proizvedel prvi motokultivator ima Goldoni **zelo bogate izkušnje** na tem področju.

Razvita je celovita ponudba enosnih specializiranih strojev moči od 5 do 14 KS opremljena z najbolj učinkovitimi varnostnimi rešitvami in takimi za učinkovito in lahko delo. Široka ponuba priključkov omogoča s temi stroji **raznovrstna opravila** - od košnje, oranja, freziranja...



KOSILNICE

|                  | Seriya ECO | Seriya FC |         | Seriya FC Professional |         |
|------------------|------------|-----------|---------|------------------------|---------|
|                  | Eco 5      | FC 70 DS  | FC 95 S | FC 90 D                | FC 95   |
| <b>Motor</b>     |            |           |         |                        |         |
| Tip              | LGA226     | 15LD315   | IM359   | 15LD350                | IM359   |
| Moč kW(KS)       | 4 (5,4)    | 5 (6,8)   | 6,6 (9) | 5,5 (7,5)              | 6,6 (9) |
| <b>Menjalnik</b> |            |           |         |                        |         |
| Št. prestav      | 3+2        | 3+2       | 3+2     | 4+3                    | 4+3     |
| <b>Zagon</b>     |            |           |         |                        |         |
| - z vrvenico     | X          | X         | X       | X                      | X       |
| - elektrozagón   |            |           |         | X                      |         |

|                  | Seriya UNO |         | Seriya UNO S |         | Seriya JOLLY - JOLLY PROF. |                      |                     |                     |                     | Serie SUPER SPECIAL - SPECIAL LUX |                 |                 |
|------------------|------------|---------|--------------|---------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                  | Uno 5      | Uno 8   | Uno 8S       | Uno 8DS | Jolly Super 61LD/SB        | Jolly Prof. 58LDI/DF | Jolly Prof. 59HD/DF | Jolly Prof. 61LD/DF | Jolly Prof. 64LD/DF | S. Special 140                    | Special Lux 140 | Special Lux 150 |
| <b>Motor</b>     |            |         |              |         |                            |                      |                     |                     |                     |                                   |                 |                 |
| Tip              | LGA226     | IM359   | IM359        | 15LD315 | 15LD350                    | IM359                | HATZIB30            | 15LD350             | 15LD400             | 3LD510                            | 3LD510          | MD150           |
| Moč kW(KS)       | 4 (5,4)    | 6,6 (9) | 6,6 (9)      | 5 (6,8) | 5,5 (7,5)                  | 6,6 (9)              | 5,6 (7,6)           | 5,5 (7,5)           | 7,3 (10)            | 9 (12,2)                          | 9 (12,2)        | 10 (13,6)       |
| <b>Menjalnik</b> |            |         |              |         |                            |                      |                     |                     |                     |                                   |                 |                 |
| Št. prestav      | 2+2        | 2+2     | 3+3          | 3+2     | 3+1                        | 4+4                  | 4+4                 | 4+4                 | 4+4                 | 4+2                               | 4+2             | 4+2             |
| <b>Zagon</b>     |            |         |              |         |                            |                      |                     |                     |                     |                                   |                 |                 |
| - z vrvenico     | X          | X       | X            | X       | X                          | X                    | X                   | X                   | X                   | X                                 | X               |                 |
| - elektrozagón   |            |         |              | X       |                            | X                    | X                   | X                   | X                   | X                                 | X               | X               |

MOTOKULTIVATORJI

### + Motorne kosilnice

**Eco 5** Lombardini motor moči 5,4 KS

**FC 70DS - 95S** Lombardini motor moči 6,8 KS - 9 KS

**FC 90D - 95** Lombardini motor moči 7,5 KS - 9 KS

### + Enosni motokultivatorji

**Uno 5 - 8** Lombardini motor moči 5,4 KS - 9 KS

**Uno 8S - 8DS** Lombardini motor moči 9 KS - 6,8 KS

**Jolly Super 61LD/SB** Lombardini motor moči 7,5 KS

**Jolly Prof. 58LDI/DF** Lombardini motor moči 9 KS

**Jolly Prof. 59HD/DF** Hatz motor moči 7,6 KS

**Jolly Prof. 61LDI/DF** Lombardini motor moči 7,5 KS

**Jolly Prof. 64LD/DF** Lombardini motor moči 10 KS

**Super Special 140** Lombardini motor moči 12,2 KS

**Special Lux 140** Lombardini motor moči 12,2 KS

**Super Special 150** Ruggerini motor moči 13,6 KS

Benzinski motorji

Diezelski motorji

[www.goldoni.com](http://www.goldoni.com)



# Base

ENAKA KOLESA

|                   |                              | Base 20            |   |
|-------------------|------------------------------|--------------------|---|
| Motor             | MoĖ/nazivni obrati motorja   | kW(KS)             | 16 (22) a 3000 obrat/min                  |
|                   | Št. valjev / volumen motorja | n°-cm <sup>3</sup> | 2 - 954                                   |
|                   | Hlajenje                     |                    | Zra'no                                    |
| Menjalnik         |                              |                    | 9 prestav od tega 6 naprej in 3 nazaj     |
| Zavore in volan   | Tip zavor                    |                    | zadaj bobnaste z mehanskim vklopom        |
|                   | Tip volana                   |                    | hidravli'no delujo' na zglob              |
| Zadnji kardan     | Tip                          |                    | 540/540E sinhroniziran z vsemi prestavami |
| Zadnja hidravlika | Dvižna sila                  | Kg                 | 500                                       |
|                   | Kategorija                   |                    | 1N  |
| Dimenzija teža*   | Dolžina                      | mm                 | 2500                                      |
|                   | Širina (min-max)             | mm                 | 800 - 810                                 |
|                   | Višina na var. loku          | mm                 | 1750                                      |
|                   | Medosje                      | mm                 | 1000                                      |
|                   | Teža                         | Kg                 | 750                                       |
| Kolesa            | Spredaj in zadaj             |                    | 6.00x16"<br>205/75x15" Garden             |

\* Pneumatike spredaj-zadaj 6.50/80x15"



# Euro

Verzija RS Verzija SN

ENAKA KOLESA

|                   |                              | Euro 30            |  | Euro 40                |                    | Euro 45            |                    |
|-------------------|------------------------------|--------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Motor             | MoĖ/nazivni obrati motorja   | kW(KS)             | 19(25) a 2800 g/l'   | 25(33) a 2800 g/l'     | 27(37) a 2800 g/l' | 18(25) a 2800 g/l' | 28(38) a 2800 g/l' |
|                   | Št. valjev / volumen motorja | n°-cm <sup>3</sup> | 2 - 1248   | 3 - 1551               | 3 - 1649           | 2 - 1248           | 3 - 1650           |
|                   | Hlajenje                     |                    | zra'no   | vodno                  | voda               | zra'no             | vodno              |
| Menjalnik         |                              |                    | 9 prestav od tega 6 naprej in 3 nazaj  |                        |                    |                    |                    |
| Zavore in volan   | Tip zavor                    |                    | Zadaj bobnaste z mehanskim vklopom. Neodvisno zaviranje ali pa integralno na 4 kolesa. |                        |                    |                    |                    |
|                   | Tip volana                   |                    | hidravli'ni  |                        | hidravli'ni        |                    |                    |
| Zadnji kardan     | Tip                          |                    | 540  | 540/750 E              |                    |                    |                    |
| Zadnja hidravlika | Dvižna sila                  | Kg                 | 1000   |                        |                    |                    |                    |
|                   | Kategorija                   |                    | Kat. I in 1N   |                        |                    |                    |                    |
| Dimenzija teža*   | Dolžina                      | mm                 | 2870   | 3005                   | 3005               | 2770               | 2850               |
|                   | Širina (min-max)             | mm                 | 1098 - 1360  | 1098 - 1360            | 1110 - 1431        | 960 - 1250         | 960 - 1250         |
|                   | Višina na var. loku          | mm                 | 1970   | 1970                   | 2000               | 2005               | 2005               |
|                   | Medosje                      | mm                 | 1155   | 1155                   | 1155               | 1060               | 1060               |
|                   | Teža                         | Kg                 | 1100   | 1100                   | 1350               | 1100               | 1100               |
| Kolesa            | Spredaj in zadaj             |                    | 29x12.50x15"<br>Garden   | 29x12.50x15"<br>Garden |                    | 260/70x16"         | 260/70x16"         |

\* Pneumatika spredaj-zadaj 7.50x16"

Pneumatika spredaj-zadaj 8.25x16"



# Maxter

Verzija SN Verzija RS

ENAKA KOLESA

|                   |                              | MMaxter 60         |   | Cluster 70         |  | Maxter 60          |                    | Cluster 70         |  |
|-------------------|------------------------------|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Motor             | MoĖ/nazivni obrati motorja   | kW(KS)             | 35(48) a 2600 g/l'  | 49(67) a 2600 g/l' | 35(48) a 2600 g/l'   | 49(67) a 2600 g/l' | 35(48) a 2600 g/l' | 49(67) a 2600 g/l' |  |
|                   | Št. valjev / volumen motorja | n°-cm <sup>3</sup> | 3 - 2082  | 3 turbo - 2082     | 3 - 2082   | 3 turbo - 2082     | 3 - 2082           | 3 turbo - 2082     |  |
|                   | Hlajenje                     |                    | vodno   | vodno              | vodno  | vodno              | vodno              | vodno              |  |
| Menjalnik         |                              |                    | 12+4 sinhronizirani   |                    | 16+16 sinhronizirani   |                    |                    |                    |  |
| Zavore in volan   | Tip zavor                    |                    | Zadaj diskaste v oljni kopeli. Neodvisno zaviranje ali pa integralno na 4 kolesa. |                    |  |                    |                    |                    |  |
|                   | Tip volana                   |                    | hidravli'ni   |                    |  | hidravli'ni        |                    |                    |  |
| Zadnji kardan     | Tip                          |                    | 540/750 E   |                    |  |                    |                    |                    |  |
| Zadnja hidravlika | Dvižna sila                  | Kg                 | 1500  | 1800               | 1500   | 1800               |                    |                    |  |
|                   | Kategorija                   |                    | Kat. I in 1N  |                    |  |                    |                    |                    |  |
| Dimenzija teža*   | Dolžina                      | mm                 | 3000  | 3000               | 3000   | 3000               |                    |                    |  |
|                   | Širina (min-max)             | mm                 | 1195 - 1375   | 1195 - 1375        | 1425 - 1515  | 1425 - 1515        |                    |                    |  |
|                   | Višina na var. loku          | mm                 | 2160  | 2160               | 2130   | 2130               |                    |                    |  |
|                   | Medosje                      | mm                 | 1370  | 1370               | 1370   | 1370               |                    |                    |  |
|                   | Teža                         | Kg                 | 1650  | 1820               | 1650   | 1820               |                    |                    |  |
| Kolesa            | Spredaj in zadaj             |                    | 8.25x16"<br>260/80x20"<br>250/80x18"<br>300/70x20"                                |                    | 8.25x16"<br>260/70x16"<br>250/80x18"<br>33x12.50x15" Garden<br>31x15.50x15" Garden |                    |                    |                    |  |

\* Pneumatika spredaj-zadaj 280/70x18"

# tehnične karakteristike



## Boxtet

SPECIALIZIRANI Z INTEGRALNIM POGONOM

|                      |                              | Boxter 20   | Boxter 25            |                      |
|----------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Motor                | MoĖ/nazivni obrati motorja   | kW(KS)  | 12,8 (17,5) pri 2800 | 17,5 (23,8) pri 2800 |
|                      | Št. valjev / volumen motorja | n°-cm <sup>3</sup>  | 3/854                | 3/1115               |
|                      | Hlajenje                     |   | Vodno                | Vodno                |
| Menjalnik            | Št. prestav                  | 16 prestav od tega 8 naprej in 8 nazaj  |                      |                      |
| Zavore in krmiljenje | Tip zavor                    | Diskaste zavore v oljni kopeli  |                      |                      |
|                      | Tip volana                   | Hidrostatni ni z varnostnim ventilom  |                      |                      |
| Zadnji kardan        |                              | Neodvisni 540/1000 obr/min sinhroniziran z vsemi prestavami menjalnika<br>Opcija 540/2000 obr/min |                      |                      |
| Zadnja hidravlika    | Dvižna sila                  | Kg  | 600                  |                      |
|                      | Kategorija                   |   | Kat. I N             |                      |
| Dimenzija in teža    | Dolžina                      | mm  | 2635                 | 2635                 |
|                      | Širina min-max               | mm  | 10247 - 1124         | 10247 - 1124         |
|                      | Višina z lokom               | mm  | 1881                 | 1881                 |
|                      | Višina s kabino              | mm  | /                    | /                    |
|                      | Talna višina                 | mm  | 228-277              | 228-277              |
|                      | Medosje                      | mm  | 1340                 | 1340                 |
|                      | Teža z varnostnim lokom      | Kg  | 840                  | 840                  |



## Star - Energy 60-80

SPECIALIZIRANI Z INTEGRALNIM POGONOM

|                      |                              | Star 3050 / 3050 SL   | Energy 60 / Energy 60 SL  | Energy 80 vse verzije    |                          |
|----------------------|------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|
| Motor                | MoĖ/nazivni obrati motorja   | kW(KS)  | 35 (48) a 2600 obrat/min  | 43 (58) a 2600 obrat/min | 50 (68) a 2600 obrat/min |
|                      | Št. valjev / volumen motorja | n°-cm <sup>3</sup>  | 3 - 2082  | 3 - 2082 TURBO           | 4 - 2970                 |
|                      | Hlajenje                     |   | Vodno   | Vodno                    | Vodno                    |
| Menjalnik            | Št. prestav                  | sinhronizirani menjalnik 40 prestav, z moĖnostjo dela v inverzorskem menjalniku (8+8) in reduciranem menjalniku (16+8) z Dual power (-20%) ali 8+8 v osnovni verziji traktorja Energy 80<br>24 prestav, 16 + 8, z super reduktorjem |   |                          |                          |
| Zavore in krmiljenje | Tip zavor                    | Diskaste zavore v oljni kopeli  |   |                          |                          |
|                      | Tip volana                   | Hidrostatni ni z varnostnim ventilom Load-sensing   |   |                          |                          |
| Zadnji kardan        |                              | Dve neodvisni hitrosti 540/750 obr/min sinhronizirana z vsemi prestavami menjalnika (ali samo 540)  |   |                          |                          |
| Zadnja hidravlika    | Dvižna sila                  | Kg  | 2300  |                          |                          |
|                      | TritoĖkovni priklop          |   | Kat. I in 2   |                          |                          |
| Dimenzija in teža    | Dolžina                      | mm  | 3098  | 3218                     |                          |
|                      | Širina min-max               | mm  | 1370 - 1770   | 1370 - 1770              |                          |
|                      | Talna višina                 | mm  | 230   | 230                      |                          |
|                      | Višina z varnostnim lokom    | mm  | 1975  | 2030                     |                          |
|                      | Medosje                      | mm  | 1690  | 1810                     |                          |
|                      | Teža z varnostnim lokom      | Kg  | 1850 / 1870   | 1920 / 2100 (s kabino)   | 2075/2240                |
|                      | Kolesa                       | Zadaj - spredaj   | 280/85x24" > 6.00x16"<br>320/70x24" > 240/70x16"<br>38x14.00 - 20" Garden > 26x12.00 - 12"<br>360/70x24" > 260/70x16" (za verzijo Energy 80 SL) |                          |                          |

Opcija

\* Pneumatika zadaj 320/85x20" in spredaj 11.00/65x12"

Pneumatika zadaj 320/70x24" in spredaj 240/70x16"



SPECIALIZIRANI Z INTEGRALNIM POGONOM

**Star 3070 V**

|                          |   |  |                           |
|--------------------------|---|--|---------------------------|
| Motor                    | Mo' / nazini obrati motorja   | kW(KS)   | 49 (67) a 2600 obrat/min. |
|                          | Št. valjev / volumen motorja  | n°-cm <sup>3</sup>   | 3 turbo - 2082            |
|                          | Hlajenje  |  | Vodno                     |
| Menjalnik                | Št. prestav   | sinhronizirani menjalnik 40 prestav, z možnostjo dela v inverzorskem menjalniku (8+8) in reduciranem menjalniku (16+8) z Dual power (-20%) |                           |
|                          |   | 24 prestav, 16 + 8, z super reduktorjem  |                           |
| Zavore in volan          | Tip zavor   | Diskaste zavore v oljni kopeli   |                           |
|                          | Tip volana  | Hidrostatni z varnostnim ventilom Load-sensing   |                           |
| Zadnji kardani           | Dve neodvisni hitrosti 540/750 obr/min sinhronizirana z vsemi prestavami menjalnika (opcija 1000 obr/min) |  |                           |
| Zadnja dvizna hidravlika | Dvizna sila   | Kg   | 2300                      |
|                          | Kategorija  |  | Kat. I in 1N              |
| Dimenzija in teža        | Dolžina   | mm   | 3090                      |
|                          | Širina min-max  | mm   | 1000 - 1379               |
|                          | Višina na var. loku   | mm   | 225                       |
|                          | Medosje   | mm   | 2065                      |
|                          | Teža  | mm   | 1690                      |
|                          | Teža z varnostnim lokom   | Kg   | 1850                      |
| Kolesa                   | Spredaj in zadaj  | 360/70x20" > 11.00/65x12"  |                           |
|                          |   | 320/85x20" > 11.00/65x12"  |                           |

 Opcija

\* Pneumatika zadaj 280/85x24" in spredaj 8.00/75x15"



Quadrifoglio



SPECIALIZIRANI Z INTEGRALNIM POGONOM

**Star 4000**

|                   |   |  |                             |
|-------------------|---|--|-----------------------------|
| Motor             | Mo' / nazini obrati motorja   | kW(KS)   | 60 (82) pri 2600 obrat/min. |
|                   | Št. valjev / volumen motorja  | n°-cm <sup>3</sup>   | 4 - 4500                    |
|                   | Hlajenje  |  | Vodno                       |
| Menjalnik         | Št. prestav   | sinhronizirani menjalnik 40 prestav, z možnostjo dela v inverzorskem menjalniku (8+8) in reduciranem menjalniku (16+8) z Dual power (-20%) |                             |
|                   |   | 24 prestav, 16 + 8, z super reduktorjem  |                             |
| Zavore in volan   | Tip zavor   | Diskaste zavore v oljni kopeli   |                             |
|                   | Tip volana  | Hidrostatni z varnostnim ventilom Load-sensing   |                             |
| Zadnji kardani    | Dve neodvisni hitrosti 540/750 obr/min sinhronizirana z vsemi prestavami menjalnika (opcija 1000 obr/min) |  |                             |
| Zadnja hidravlika | Dvizna sila   | Kg   | 2500                        |
|                   | Tritočkovni priklop   |  | Kat. I in 2                 |
| Dimenzija in teža | Dolžina   | mm   | 3500                        |
|                   | Širina min-max  | mm   | 1480 - 1950                 |
|                   | Talna višina  | mm   | 270 - 380                   |
|                   | Višina s kabino   | mm   | 2200 - 2300                 |
|                   | Teža  | mm   | 2600                        |
|                   | Teža z varnostnim lokom   | Kg   | -                           |
|                   |   |  |                             |
| Kolesa            | Spredaj in zadaj  | 420/70x24" > 280/70x18"  |                             |
|                   |   | 360/70x28" > 280/70x18"  |                             |

 Opcija

\* Pneumatike zadaj 380/70x24" in spredaj 280/70x16"



Quadrifoglio



SPECIALIZIRANI Z INTEGRALNIM POGONOM

**Star 90****Star 100 IC**

|                          |   | visok  |                         | nizek                   |                         | visok                       |                         | nizek                 |                         |
|--------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Motor                    | Mo' / nazini obrati motorja   | 60 (82) a 2600 obrat/min.  |                         |                         |                         | 71 (96) a 2600 obrat/min.   |                         |                       |                         |
|                          | Št. valjev / volumen motorja  | 4 turbo - 3000   |                         |                         |                         | 4 turbo - 3000 intercooler  |                         |                       |                         |
|                          | Hlajenje  | Vodno  |                         |                         |                         | Vodno                       |                         |                       |                         |
| Menjalnik                | Št. prestav   | sinhronizirani menjalnik 40 prestav, z možnostjo dela v inverzorskem menjalniku (8+8) in reduciranem menjalniku (16+8) z Dual power (-20%) |                         |                         |                         |                             |                         |                       |                         |
|                          |   | 24 prestav, 16 + 8, z super reduktorjem  |                         |                         |                         |                             |                         |                       |                         |
| Zavore in volan          | Tip zavor   | Diskaste zavore v oljni kopeli   |                         |                         |                         |                             |                         |                       |                         |
|                          | Tip volana  | Hidrostatni z varnostnim ventilom Load-sensing   |                         |                         |                         |                             |                         |                       |                         |
| Zadnji kardani           | Dve neodvisni hitrosti 540/750 obr/min sinhronizirana z vsemi prestavami menjalnika (opcija 1000 obr/min) |  |                         |                         |                         |                             |                         |                       |                         |
| Zadnja dvizna hidravlika | Dvizna sila   | 2500   |                         |                         |                         |                             |                         |                       |                         |
|                          | Tritočkovni priklop   | Kat. I in 2  |                         |                         |                         |                             |                         |                       |                         |
| Dimenzija in teža        | Dolžina   | mm   | 3347                    | 3347                    | 3347                    | 3347                        | 3347                    | 3347                  | 3347                    |
|                          | Širina min-max  | mm   | 1547 - 1925             | 1490 - 1820             | 1547 - 1925             | 1490 - 1820                 | 1547 - 1925             | 1490 - 1820           | 1490 - 1820             |
|                          | Talna višina  | mm   | 376                     | 277                     | 381                     | 353                         | 376                     | 277                   | 381                     |
|                          | Višina z varnostnim lokom   | mm   | 2260                    | 2155                    | 2249                    | 2231                        | 2260                    | 2155                  | 2249                    |
|                          | Višina s kabino   | mm   | 2220                    | 2115                    | 2166                    | 2142                        | 2220                    | 2115                  | 2166                    |
|                          | Teža  | mm   | 1961                    | 1944                    | 1959                    | 1959                        | 1961                    | 1944                  | 1959                    |
|                          | Teža z varnostnim lokom   | Kg   | 2370                    | 2370                    | 2390                    | 2390                        | 2370                    | 2370                  | 2390                    |
|                          | Teža s kabino   | Kg   | 2500                    | 2500                    | 2520                    | 2520                        | 2500                    | 2500                  | 2520                    |
|                          | Kolesa  | Spredaj in zadaj   | nizek                   |                         |                         |                             | visok                   |                       |                         |
| 380/70x20" > 240/70x16"  |   |  | 320/70x24" > 240/70x16" | 360/70x24" > 260/70x16" | 380/70x24" > 280/70x16" | 44/18.00x20" > 29/12.00x15" | 380/85x24" > 250/80x18" | 340/85x24" > 8.25x16" | 360/70x28" > 280/70x18" |

 Opcija

\* Pneumatike zadaj 420/70x24" in spredaj 280/70x18"

\* Pneumatike zadaj 380/70x24" in spredaj 280/70x16"

# tehnične karakteristike



## Quasar

SPECIALIZIRANI Z INTEGRALNIM POGONOM

|                   |   |        | Quasar 90  |  |
|-------------------|---|--------|--|--|
| Motor             | MoË / naziv obrati motorja  | kW(KS) | 60,2 (82) a 2300 obrat/min   |  |
|                   | Št. valjev / volumen motorja  | n°-cm³ | 4 turbo - 3000   |  |
| Menjalnik         | Hlajenje  |        | sinhronizirani menjalnik 40 prestav, z možnostjo dela v inverzorskem menjalniku (8+8) in reduciranem menjalniku (16+8) z Dual power (-20%) |  |
|                   |   |        | 24 prestav, 16 + 8, z super reduktorjem  |  |
| Zavore in volan   | Tip zavor   |        | Diskaste zavore v oljni kopeli   |  |
|                   | Tip zavor   |        | Hidrostatični z varnostnim ventilom Load-sensing   |  |
| Zadnji kardan     | Dve neodvisni hitrosti 540/750 obr/min sinhronizirana z vsemi prestavami menjalnika (opcija 1000 obr/min) |        |  |  |
| Zadnja hidravlika | Dvižna sila   | Kg     | 2400   |  |
|                   | Tritočkovni priklp  |        | Kat. I in 2  |  |
| Dimenzija teža    | Dolžina   | mm     | 3190   |  |
|                   | Širina (min-max)  | mm     | 1359 - 1892  |  |
|                   | Talna višina  | mm     | 270  |  |
|                   | Višina varnostnim lokom   | mm     | 2150   |  |
|                   | Teža  | mm     | 1850   |  |
| Kolesa            | Spredej in zadaj  |        | 360/70x20" > 280/70x18"  |  |
|                   |   |        | 420/65x20" > 300/65x18"  |  |
|                   |   |        | 320/70x20" > 250/80x16"  |  |

Opcija

\* Pneumatike zadaj 320/70x24" in spredaj 280/70x20"



## Lander

GOSENIARJI

|                   |   |        | Lander 75  |       |      |      |      |      |      |
|-------------------|---|--------|--|-------|------|------|------|------|------|
| Motor             | MoË / naziv obrati motorja  | kW(KS) | 49 (67) a 2600 obrat/min                                     |       |      |      |      |      |      |
|                   | Št. valjev / volumen motorja  | n°-cm³ | 3 turbo - 2082   |       |      |      |      |      |      |
|                   | Hlajenje  |        |  | Vodno |      |      |      |      |      |
| Menjalnik         | Št. prestav   |        | 16 prestav, 8 + 8, z inverzorjem                             |       |      |      |      |      |      |
| Zavore in volan   | Tip zavor   |        | Z zavomim trakom delujejo im na enotni pedal na obe gosenici |       |      |      |      |      |      |
|                   | Tip sterzo  |        | B-Matic z enojno ročico                                      |       |      |      |      |      |      |
| Zadnji kardan     | 2 kardanski gredi neodvisni med seboj: zgornja z direktnim prenosom iz motorja in spodnja 540 obr/min |        |  |       |      |      |      |      |      |
| Zadnja hidravlika | Dvižna sila   | Kg     | 2300   |       |      |      |      |      |      |
|                   | Tritočkovni priklp  |        | Kat. I   |       |      |      |      |      |      |
| Teža              | Teža z varnostnim lokom   | Kg     | S  | N     | V(a) | V(b) | L    | XL   | M*   |
|                   |   |        | 2150   | 2240  | 2260 | 2260 | 2290 | 2310 | 2370 |

\* Samo Lander 75



## Transcar

Quadrifoglio



TRANSPORTERJI

|                     |                |        | Transcar 25 (SN & RS)  | Transcar 28 (SN & RS) | Transcar 33 Q (SN & RS) | Transcar 40 Q (SN & RS)  | Transcar 60 Q (SN & RS) | Transcar 70 SL Q (SN & RS) |               |           |               |           |                  |           |
|---------------------|----------------|--------|--|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------|----------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| Motor               | MoË            | kW(KS) | 16 (22) a 3000 obr.  | 18 (25) a 2800 obr.   | 25 (34) a 2800 obr.     | 27 (37) a 2800 obr.  | 35 (48) a 2600 obr.     | 49 (67) a 2600 obr.        |               |           |               |           |                  |           |
|                     | Št. cilindrov  | n°-cm³ | 2 - 954  | 2 - 1248              | 3 - 1551                | 3 - 1649\  | 3 - 2082                | 3 turbo - 2082             |               |           |               |           |                  |           |
|                     | Hlajenje       |        |  | Zra'no                | Zra'no                  | Vodno  | Vodno                   | Vodno                      | Vodno         |           |               |           |                  |           |
| Menjalnik           | Št. prestav    |        | 6+3  | 8+4 sincro.           | 8+4 sincro.             | 8+8 sincro.  | 8+8 sincro.             | 8+8 sincro.                |               |           |               |           |                  |           |
| Zavore              | Delovne zavore |        | Hidravlične delujejo na tiri kolesa z dvojnimi hidravličnimi pretokom            |                       |                         |  |                         |                            |               |           |               |           |                  |           |
|                     | Ročna zavora   |        | Na zadnji osi - nedvisno od zavorne pedale                                       |                       |                         |  |                         |                            |               |           |               |           |                  |           |
| Zadnji kardan       | Tip            |        | Zadaj 540 obr/min; smer vrtenja proti smeri urinega kazalca<br>Profil 26 UNI 220 |                       |                         | Zadaj 540 obr/min; smer vrtenja v smeri urinega kazalca<br>Profil 1" 3/8 |                         |                            |               |           |               |           |                  |           |
|                     | Dimenzije**    |        | Transcar 25  |                       | Transcar 28             |  | Transcar 33 Q           |                            | Transcar 40 Q |           | Transcar 60 Q |           | Transcar 70 SL Q |           |
|                     |                |        | SN   | RS                    | SN                      | RS   | SN                      | RS                         | SN            | RS        | SN            | RS        | SN               | RS        |
| Dolžin              | mm             |        | 4110   | 4110                  | 4110                    | 4110   | 4210                    | 4210                       | 4490          | 4790      | 4600          | 4900      | 4600             | 4900      |
| Dolžina min.-max.   | mm             |        | 1270-1500  | 1390-1500             | 1270-1500               | 1390-1500  | 1270-1500               | 1390-1500                  | 1440-1560     | 1490-1550 | 1440-1560     | 1490-1560 | 1440-1560        | 1490-1560 |
| Višina z var. lokom | mm             |        | 2025   | 2025                  | 2025                    | 2025   | 2025                    | 2025                       | 2160          | 2160      | 2160          | 2160      | 2160             | 2160      |
| Teža                | mm             |        | 2050   | 2050                  | 2050                    | 2050   | 2050                    | 2050                       | 2280          | 2580      | 2280          | 2580      | 2280             | 2580      |
| Teža* (skupna)      | Kg             |        | 3500   |                       | 3500                    |  | 3500                    |                            | 3500          |           | 3500          |           | 4500             |           |
|                     | Kg             |        |  |                       |                         |  | 3500                    |                            | 4350          |           | 4500          |           | 4350             |           |

\* z nadgradnjo - keson

\*\* Pneumatike zadaj - spredaj 10.0/75x15.3"

# Technology

Ilsk: Tiskarna Vek, Koper

Dobavitelj za blagovno znamko  
**JOHN DEERE**  
od 1986



**Tehnologija s strastjo.**

**Goldoni S.p.A.**  
Via Canale, 3  
41012 Migliarina di Carpi  
Modena, Italy  
tel. +39 0522 640 111  
fax +39 0522 699 002  
[www.goldoni.com](http://www.goldoni.com)

## **PREDSTAVNIŠTVO GOLDONI SLOVENIJA**

Dolinska cesta 1h  
6000 Koper  
Gsm: 041 565 897, 040 219 249  
E-mail: [info@goldoni.si](mailto:info@goldoni.si), [goldoni@siol.net](mailto:goldoni@siol.net)  
Tel.: 05 625 00 00  
Fax: 05 625 00 01

**Pooblaščen prodajalec**

Goldoni priporoča originalna mazila **Arbor**<sup>®</sup>

07055000 - 06430728